

Kraft.  
Bewegung.  
Dynamik.

  
WEBER-HYDRAULIK  


# WERKSTATTPROGRAMM GARAGE EQUIPMENT





# HYDRAULIK SPEZIALIST SEIT ÜBER 80 JAHREN

## HYDRAULICS SPECIALIST FOR OVER 80 YEARS

Wir sind WEBER-HYDRAULIK – ein international führender Spezialist für maßgeschneiderte und funktionssichere Hydrauliklösungen. Zuverlässig und leistungsstark entwickelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Güglingen und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich und Polen seit über 80 Jahren hochwertige Zylinder, Steuerblöcke, Lenk- und Federungssysteme, Ventile, Aggregate sowie Wagenheber und ein umfangreiches Werkstattprogramm. Als vertrauenswürdiger Systempartner für internationale Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte hydraulische Lösungen, bei denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und die Zufriedenheit der Anwender stets im Fokus stehen.

We are WEBER-HYDRAULIK – a leading international specialist for customized and reliable hydraulic solutions. Reliable and high-performance, the company, headquartered in Güglingen, Germany, with additional locations in Germany, Austria, and Poland, has been developing high-quality cylinders, control blocks, steering and suspension systems, valves, power units, as well as car jacks and an extensive workshop program for over 80 years. As a trusted system partner for international customers, we develop customized hydraulic solutions with a constant focus on reliability, safety, and user satisfaction.

## TRADITIONSPRODUKTE IN BEWÄHRTER QUALITÄT

### TRADITIONAL PRODUCTS IN PROVEN QUALITY

Hydraulische Wagenheber, darunter der sogenannte WEBER-Heber, sind die Produkte der ersten Stunde von WEBER-HYDRAULIK und haben sich seither über Jahrzehnte bewährt. Stets weiterentwickelt und optimiert finden sich auch heute noch Wagenheber in der Erstausrüstung von Lastkraftwagen sowie in einer Vielzahl von Werkstätten und privaten Garagen.

Weiterhin bietet unser umfangreiches Werkstattprogramm qualitativ hochwertige Unterstellböcke sowie hydraulische Hebewerkzeuge (hydraulische Rangierheber und lufthydraulische Heber). Sie gehören zur Grundausstattung jeder Werkstatt und erleichtern die tägliche Arbeit wesentlich. Wir machen Schweres leichter.

Hydraulic bottle jacks, including the so-called „WEBER-HEBER“, are the pioneer products of WEBER-HYDRAULIK and have proven themselves since then over decades. Continuously further developed and optimized, WEBER-HYDRAULIK bottle jacks can still be found today in the original equipment of trucks as well as in a large number of commercial and private garages.

Furthermore, our extensive garage equipment program also offers high-quality axle stands as well as hydraulic lifting tools (hydraulic trolley jacks and air-hydraulic jacks). They are part of the basic equipment in every garage and make the daily work much easier.



# Hydraulische Wagenheber – Standardmodelle

## Hydraulic Bottle Jacks – Standard Models



A 2-170 | A 5-212 | A 10-220 | A 12-230 | A 8-220 | A 3,5-170



AX 100-300

| Belastung<br>Capacity | Typ<br>Type | Best.-Nr.<br>Order no. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm      | kg   |
|-----------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| 2.000 kg              | A 2-170     | 1088565   1097428*     | 170  | 92   | 115  | 377  | 28   | 103×105   | 2,9  |
| 3.500 kg              | A 3,5-170   | 1088720   1097429*     | 170  | 92   | 115  | 377  | 28   | 103x105   | 2,9  |
| 5.000 kg              | A 5-212     | 1087871   1097431*     | 212  | 100  | 150  | 462  | 40   | 110×110   | 3,9  |
| 8.000 kg              | AX 8-220    | 1092251   1097434*     | 220  | 110  | 150  | 480  | 50   | 124×122   | 5,7  |
| 10.000 kg             | A 10-220    | 1088094   1097435*     | 220  | 110  | 150  | 480  | 50   | 124×122   | 5,7  |
| 12.000 kg             | A 12-230    | 1088710   1097437*     | 230  | 110  | 157  | 497  | 50   | 134×120   | 7,1  |
| 15.000 kg             | AX 15-230   | 1088709   1097438*     | 230  | 110  | 155  | 495  | 60   | 139,5×130 | 8,3  |
| 20.000 kg             | AX 20-240   | 1088163   1097439*     | 240  | 110  | 155  | 505  | 60   | 164×160   | 10,7 |
| 25.000 kg             | AH 25-240   | 1088107   1097440*     | 240  | 118  | 157  | 515  | 65   | 185×176   | 13,1 |
| 30.000 kg             | A 30-240    | 1088162   1097441*     | 240  | 100  | 142  | 482  | 65   | 185×176   | 14,5 |
| 50.000 kg             | A 50-300    | 1105268*               | 250  | –    | 155  | 405  | 72   | 290×235   | 33   |
| 100.000 kg            | AX 100-300  | 803.633.0*             | 300  | –    | 150  | 450  | 95   | 330×295   | 87   |

Pumphebel verriegelbar – verschiedene Formen von Auflagedeckel und Hebelhalter  
Program 8 – 30t mit balligem Pumpgehäuse


Pump handle can be locked – various shaped support tops, handle sockets  
Program from 8 – 30t bevelled base design

\* inklusive Karton und Pumphebel

\* inclusive carton and pump lever



AX 20-240 | A 30-240 | AH 25-240 | AX 15-230

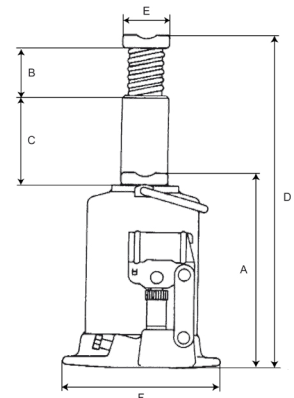

## Hydraulische Wagenheber – Teleskopmodelle

### Hydraulic Bottle Jacks – Telescopic Models



Große Hubhöhe mit zwei Kolben  
Extra high lifting height with two pistons

Anpassung der Bauhöhe, teilweise mit Spindel  
Adjustable extension, spindle on selected models

ATD 10-120 | ATN 10-175 | ATPX 12-230 | ATG 10-200 | AT 5-215 | ATDX 3-185

| Belastung<br>Capacity | Typ<br>Type | Best.-Nr.<br>Order no. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm    | kg   |
|-----------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 3.000 kg              | ATDX 3-185  | 1088199   1097430*     | 185  | -    | 215  | 400  | R 50 | 126x93  | 4,1  |
| 5.000 kg              | AT 5-215    | 1088572   1097436*     | 215  | -    | 305  | 520  | 43   | 134x120 | 5,5  |
| 10.000 kg             | ATG 10-200  | 1088573   1097445*     | 200  | 68   | 262  | 530  | 43   | 164x160 | 8,8  |
| 10.000 kg             | ATN 10-175  | 1088715   1097442*     | 175  | -    | 210  | 385  | 43   | 197x168 | 7,4  |
| 10.000 kg             | ATD 10-120  | 1088164   1097444*     | 120  | -    | 110  | 230  | 39,5 | 164x160 | 6,9  |
| 12.000 kg             | ATQ 12-230  | 1088492   1097448*     | 230  | 85   | 255  | 570  | 85   | 176x185 | 12,4 |
| 12.000 kg             | ATPX 12-230 | 1087902   1097447*     | 230  | 85   | 255  | 570  | 50   | 176x185 | 12,2 |
| 12.000 kg             | ATPX 12-200 | 1088108   1097446*     | 200  | 75   | 210  | 485  | 50   | 176x185 | 11,2 |

## Hydraulische Wagenheber – Sondermodelle


### Hydraulic Bottle Jacks – Special Models



ADX 4-370



A 12-270

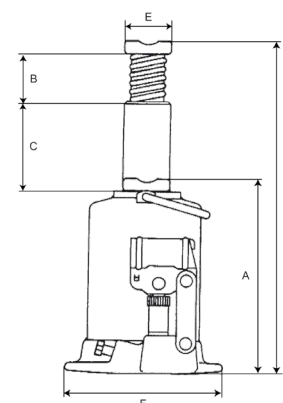

| Belastung<br>Capacity | Typ<br>Type | Best.-Nr.<br>Order no. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm    | kg  |
|-----------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|---------|-----|
| 3.500 kg              | AD 3,5-176  | 1088566   1106569*     | 176  | 92   | 115  | 383  | 75   | 103x105 | 3,1 |
| 4.000 kg              | ADX 4-370   | 1088442   1097432*     | 370  | -    | 260  | 630  | 75   | 110x110 | 6   |
| 10.000 kg             | ADX 10-370  | 1087964   1097433*     | 370  | -    | 260  | 630  | 75   | 124x122 | 7   |
| 12.000 kg             | A 12-270    | 1088714   1097449*     | 270  | 110  | 202  | 582  | 50   | 134x120 | 7,8 |

\* inklusive Karton und Pumphebel

\* inclusive carton and pump lever

# Unterstellböcke

## Axle Stands

| Typ<br>Type  | Best.-Nr.<br>Order no. | Belast.<br>Capacity<br>KG | Bauhöhe<br>Min.<br>Height<br>A mm | Höhen-<br>verst.<br>fully<br>extend<br>B mm | Zwischen-<br>stellung<br>pitch<br>mm | Endhöhe<br>max.<br>height<br>C mm | Aufl.<br>deckel<br>crutch<br>F mm | Fußabst.<br>dist. over<br>leg<br>D mm | Fußabst.<br>dist. over<br>leg<br>D mm | Gewicht<br>Weight<br>kg |
|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| AB 1,5-260   | 801.329.2              | 1.500                     | 265                               | 140                                         | 35                                   | 405                               | 75                                | 255                                   | 220                                   | 2,2                     |
| AB 1,5-420   | 801.330.6              | 1.500                     | 425                               | 240                                         | 65                                   | 665                               | 75                                | 400                                   | 350                                   | 3,6                     |
| AB 1,5-1200  | 803.639.0              | 1.500                     | 1.200                             | 800                                         | 80                                   | 2.000                             | 130                               | 750                                   | 660                                   | 16,5                    |
| AB 3-320     | 801.331.4              | 3.000                     | 330                               | 200                                         | 50                                   | 530                               | 75                                | 320                                   | 285                                   | 3,8                     |
| AB 3-1200    | 803.640.3              | 3.000                     | 1.200                             | 800                                         | 80                                   | 2.000                             | 130                               | 750                                   | 660                                   | 20,0                    |
| AB 5-365     | 801.332.2              | 5.000                     | 380                               | 200                                         | 50                                   | 580                               | 80                                | 370                                   | 370                                   | 6,4                     |
| AB 8-360     | 801.333.0              | 8.000                     | 380                               | 215                                         | 55                                   | 595                               | 130                               | 400                                   | 400                                   | 10,5                    |
| AB 8-580     | 801.334.9              | 8.000                     | 580                               | 370                                         | 75                                   | 950                               | 130                               | 600                                   | 600                                   | 15,4                    |
| AB 16-290    | 803.173.8              | 16.000                    | 290                               | 165                                         | 70                                   | 455                               | 130                               | 250                                   | 240                                   | 15,0                    |
| AB 16-440    | 803.174.6              | 16.000                    | 440                               | 285                                         | 70                                   | 725                               | 130                               | 400                                   | 400                                   | 21,0                    |
| AB 16-675    | 803.175.4              | 16.000                    | 675                               | 450                                         | 70                                   | 1.125                             | 130                               | 450                                   | 450                                   | 25,0                    |
| AB 5-230-S   | 803.176.2              | 5.000                     | 230                               | 90                                          | –                                    | 320                               | 75                                | 190                                   | 190                                   | 5,0                     |
| AB 12-320-S  | 803.177.0              | 12.000                    | 325                               | 160                                         | –                                    | 485                               | 130                               | 220                                   | 220                                   | 10,0                    |
| AB 12-450-S  | 802.742.0              | 12.000                    | 450                               | 275                                         | –                                    | 725                               | 130                               | 350                                   | 350                                   | 14,0                    |
| AB 8-345-SH  | 803.179.7              | 8.000                     | 345                               | 245                                         | –                                    | 590                               | 130                               | 400                                   | 400                                   | 13,0                    |
| AB 8-950-SH  | 804.400.7              | 8.000                     | 950                               | 500                                         | –                                    | 1.450                             | 140                               | 650                                   | 650                                   | 35,0                    |
| AB 8-1400-SH | 804.397.3              | 8.000                     | 1.400                             | 700                                         | –                                    | 2.100                             | 140                               | 850                                   | 850                                   | 45,0                    |



AB 1,5-260





AB 3-320



AB 8-580



AB 12-320-S



Stabile Konstruktion, hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer  
Solid Construction, high stability and long life


Geeignet für den Einsatz in Werkstätten für PKW, LKW und Landmaschinen sowie im Industriebereich  
Suitable in workshops for cars, trucks and agricultural machines as well as in the industrial field

# Jahrzehntelange Erfahrung

## Decades of Experience

Hydraulischen Wagenheber, darunter der sogenannte WEBER-Heber, sind die Produkte der ersten Stunde von WEBER-HYDRAULIK. Sie haben sich über Jahrzehnte bewährt und werden stets weiterentwickelt und optimiert.

Hydraulic jacks, including the so-called WEBER-Heber, are the products of the first hour of WEBER-HYDRAULIK. They have proven themselves over decades and undergo constant further development and optimization.

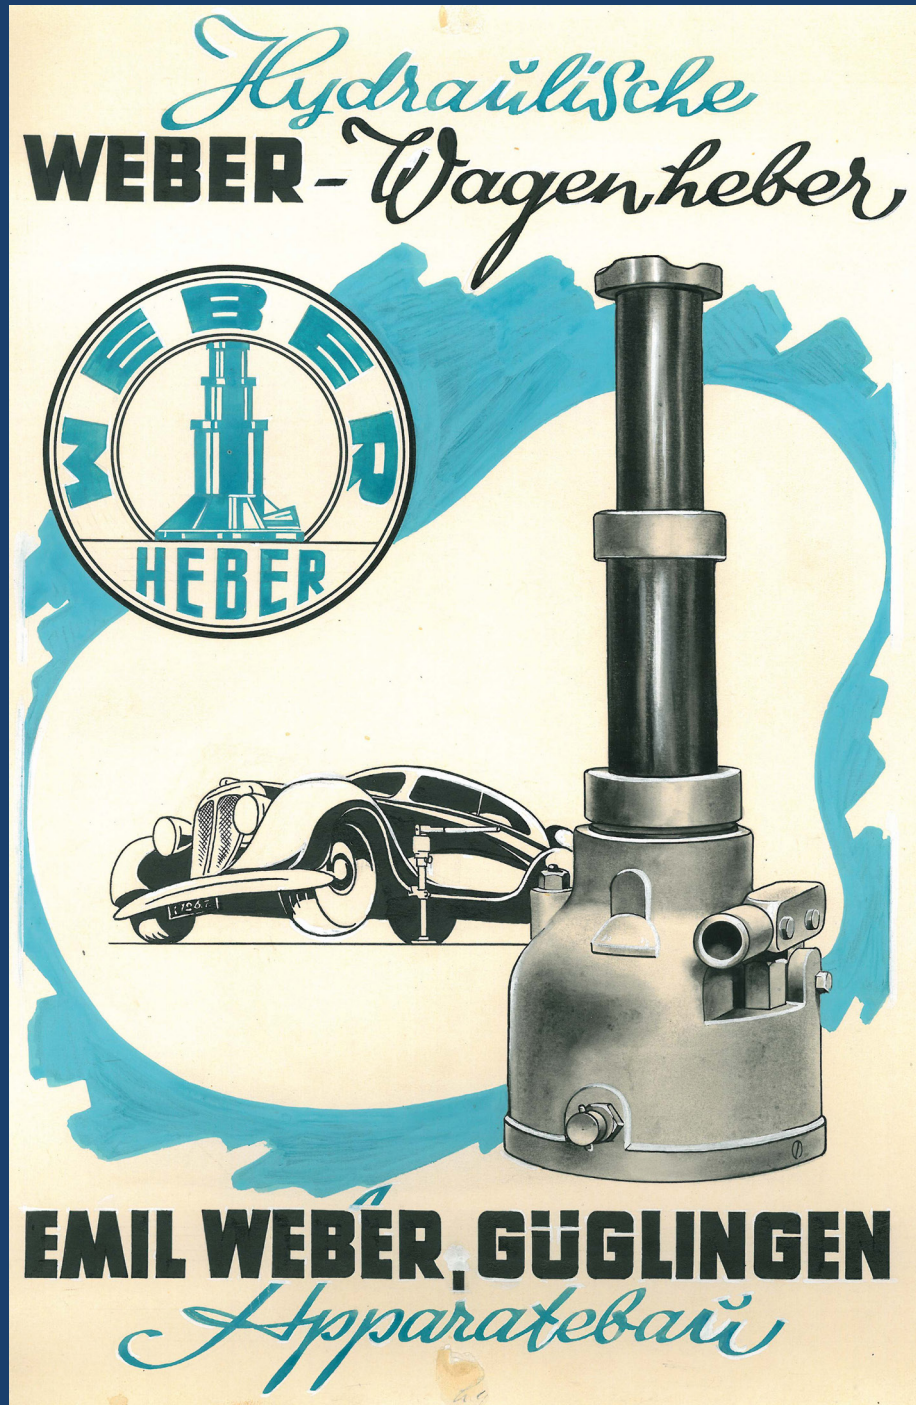



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Str. 30  
74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 71-0  
[info@weber-hydraulik.com](mailto:info@weber-hydraulik.com)

[www.weber-hydraulik.com](http://www.weber-hydraulik.com)