


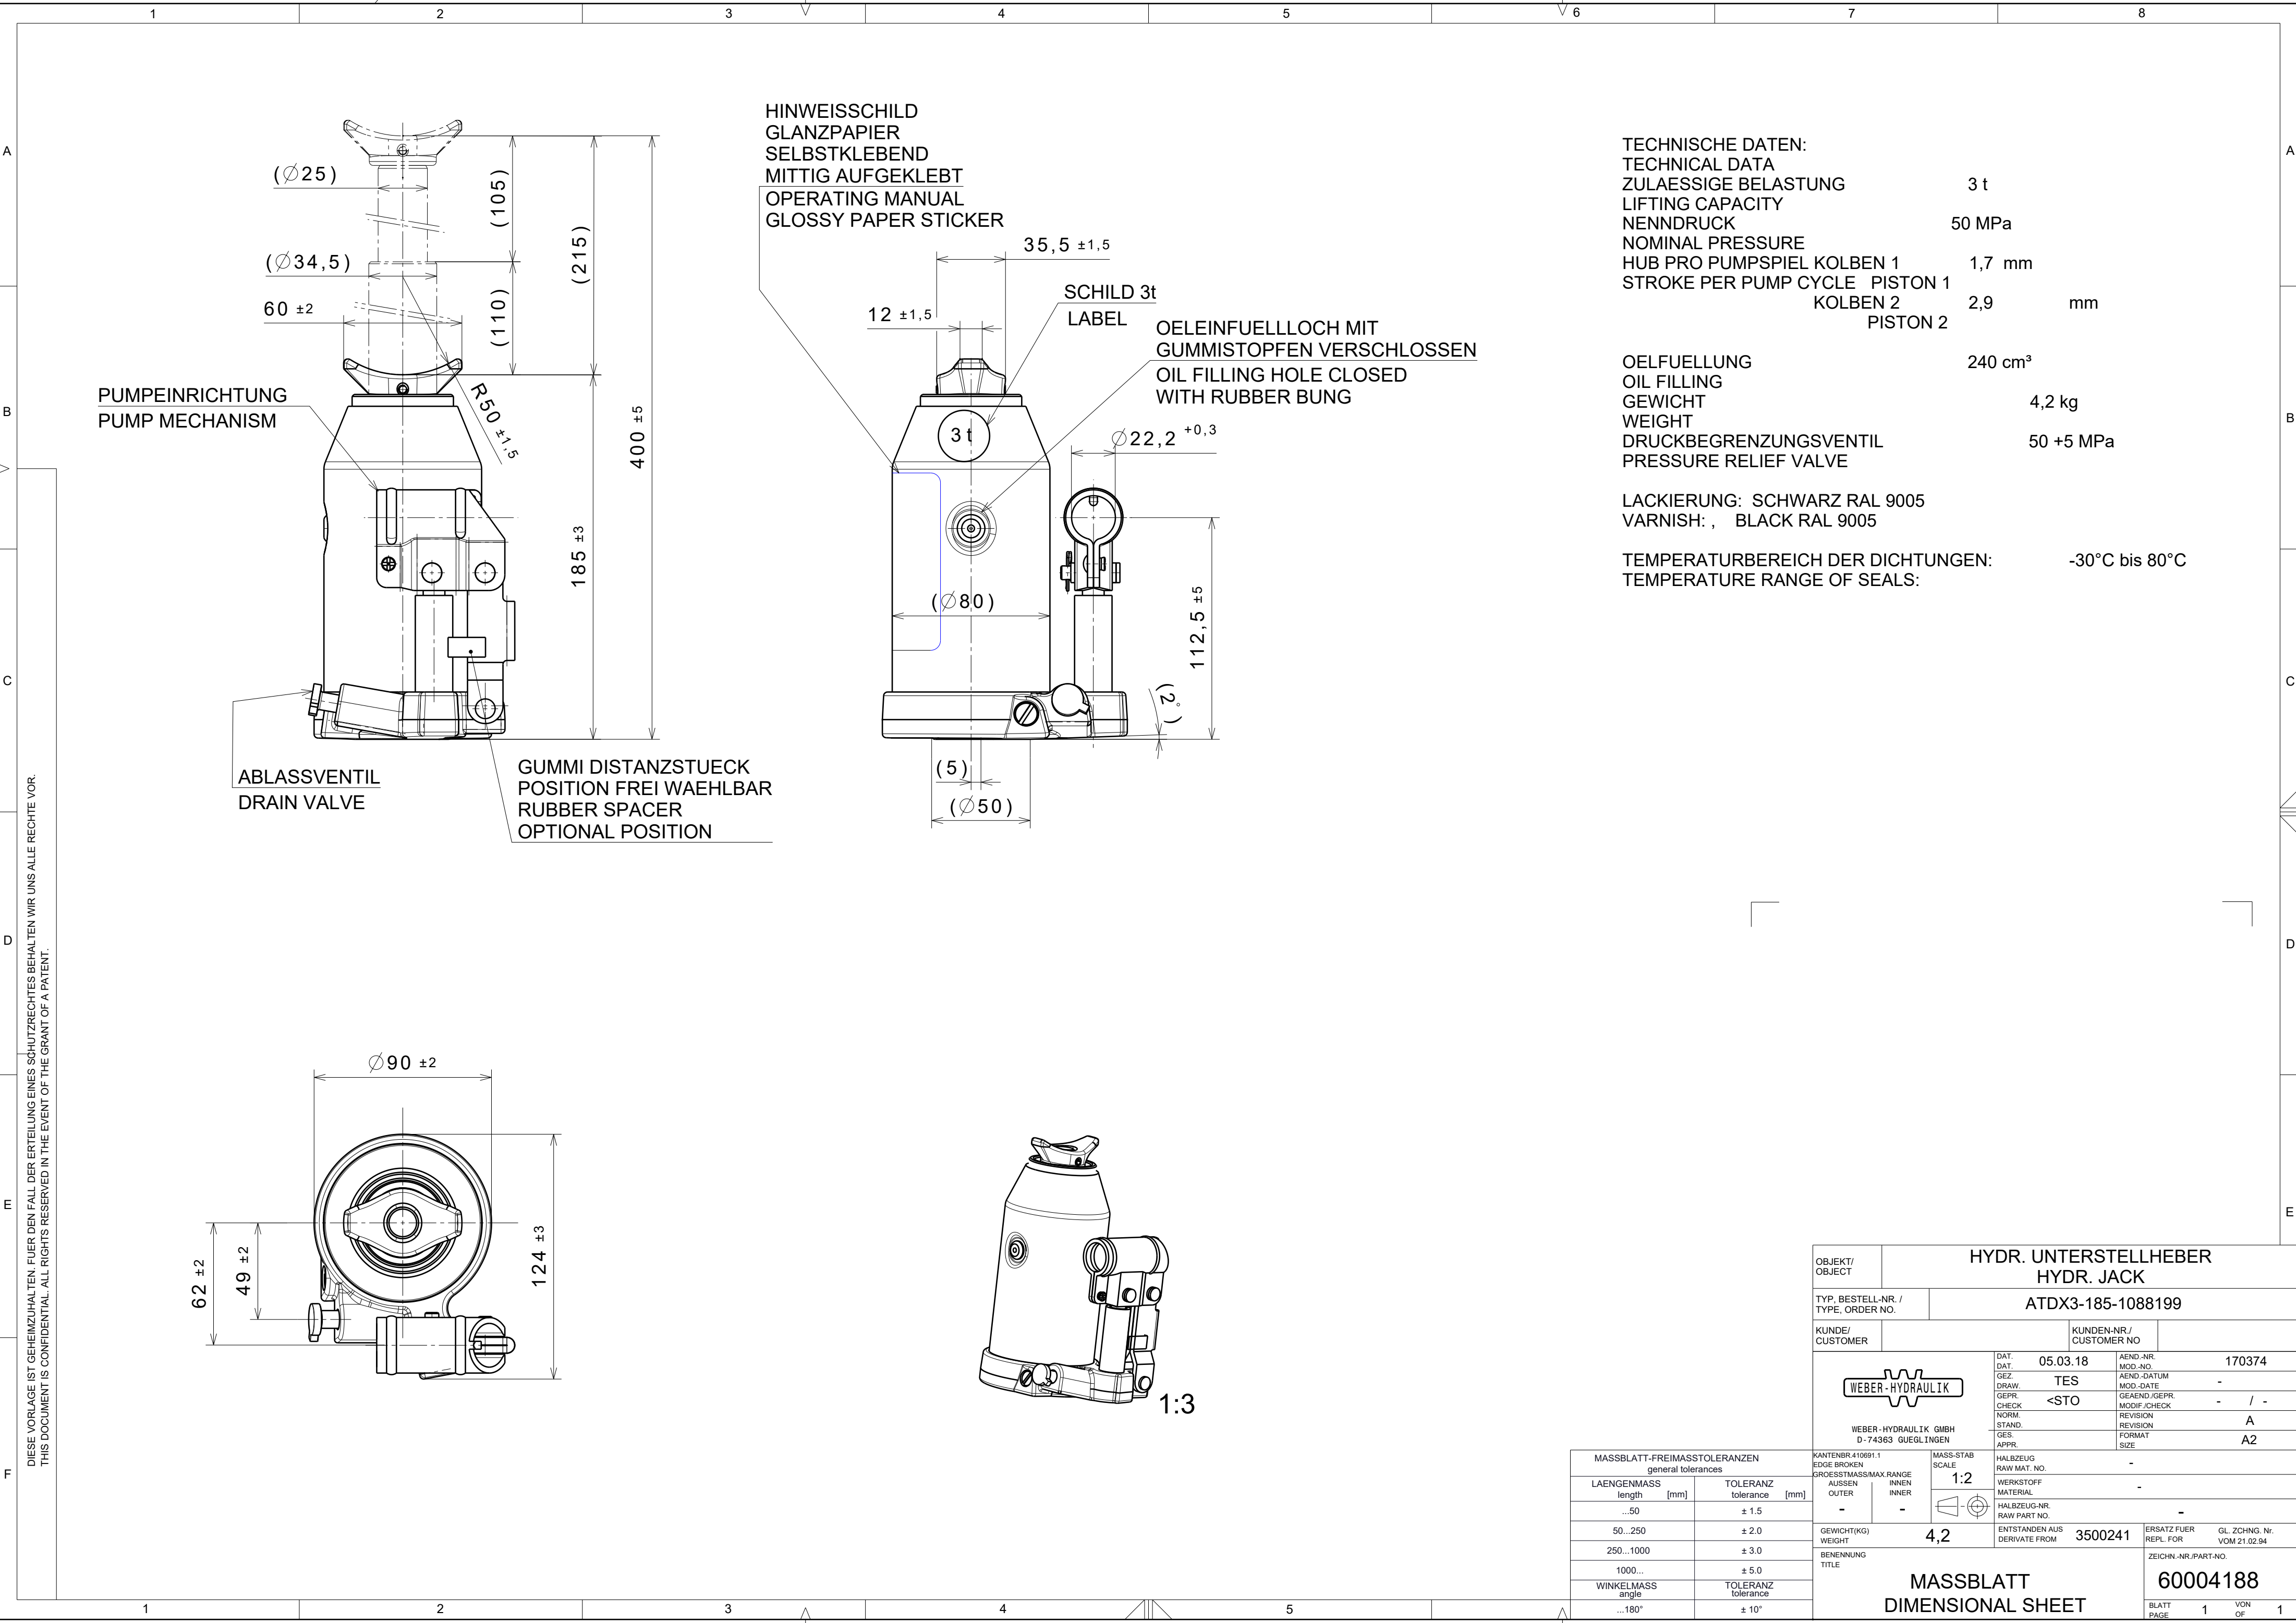

HINWEISSCHILD
GLANZPAPIER
SELBSTKLEBEND
MITTIG AUFGEKLEBT
OPERATING MANUAL
GLOSSY PAPER STICKER

SCHILD 3t
LABEL

OELEINFUELLLOCH MIT
GUMMISTOPFEN VERSCHLOSSEN
OIL FILLING HOLE CLOSED
WITH RUBBER BUNG

TECHNISCHE DATEN:
TECHNICAL DATA

ZULAESSIGE BELASTUNG LIFTING CAPACITY	3 t
NENNDRUCK NOMINAL PRESSURE	50 MPa
HUB PRO PUMPSPIEL KOLBEN 1 STROKE PER PUMP CYCLE PISTON 1	1,7 mm
KOLBEN 2 PISTON 2	2,9 mm

OELFUELLUNG
OIL FILLING

GEWICHT WEIGHT	4,2 kg
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL PRESSURE RELIEF VALVE	50 +5 MPa

LACKIERUNG: SCHWARZ RAL 9005
VARNISH: , BLACK RAL 9005

TEMPERATURBEREICH DER DICHTUNGEN:
TEMPERATURE RANGE OF SEALS:

-30°C bis 80°C

MASSBLATT-FREIMASSTOLERANZEN general tolerances		KANTENBR.410691.1 EDGE BROKEN		MASS-STAB SCALE		HALBZEUG RAW MAT. NO.		-	
LAENGENMASS length [mm]		TOLERANZ tolerance [mm]		GROSSTMASSMAX. RANGE AUSSEN OUTER		1:2		WERKSTOFF MATERIAL	
...50		± 1.5		-		-		-	
50...250		± 2.0						-	
250...1000		± 3.0		GEWICHT(KG) WEIGHT		4,2		ENTSTANDEN AUS DERIVATE FROM	
1000...		± 5.0		BENENNUNG TITLE		3500241		ERSATZ FUER REPL. FOR	
WINKELMASS angle		TOLERANZ tolerance						GL. ZCHNG. Nr. VOM 21.02.94	
...180°		± 10°						ZEICHN.-NR./PART-NO.	
MASSBLATT DIMENSIONAL SHEET								60004188	
								BLATT PAGE	
								1	
								VON OF	
								1	